


# BASIC

## AUTOCLAVE A VAPORE D'ACQUA

### WATER STEAM AUTOCLAVE

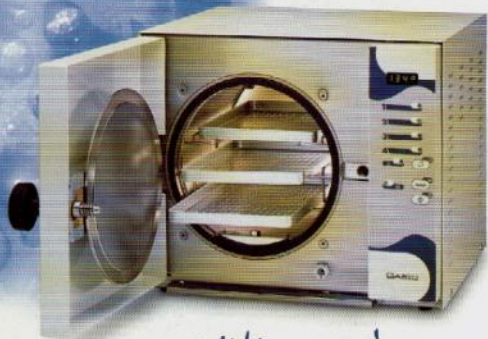

*L'Esperienza più Solida  
per una Qualità Superiore!*

- Capacità 17 litri
- Gestione a microprocessore  
Per monitoraggio  
dei parametri
- Funzionamento automatico
- Vuoto iniziale termodinamico  
Per espulsione delle  
sacche d'aria dalla camera
- Sistema di asciugatura termico
- Display digitale
- Incassabile
- Autonomia serbatoio di 15 cicli
- Carico acqua in camera  
semiautomatica per caduta
- Dispositivi di sicurezza:
  - micro chiusura porta
  - valvola di sicurezza
  - termostato di sicurezza
  - allarmi
- Possibilità di porta vassoi  
a 5 scomparti

#### ● TABELLA DEI CICLI

##### 4 CICLI

- 2 cicli per carichi sciolti
  - 134°C - 4 min.
  - 121°C - 20 min.
- 2 cicli per carichi imbustati
  - 134°C - 12 min.
  - 121°C - 30 min.

#### ● KIT DI DOTAZIONE

- 3 vassoi in alluminio anodizzato
- 1 supporto inox a 3 scomparti
- 1 estrattore vassoi
- 1 tanica per il caricamento dell'acqua  
completa di tubo con attacco rapido
- 1 tubo di scarico con attacco rapido

#### ● CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni esterne  
L 460 mm - P 480 mm - H 400 mm
- Dimensione camera  
D 245 mm - P 350 mm
- Potenza 1300 W

- Capacity 17 litres
- Fully microprocessed management  
For a constant monitoring  
of parameters
- Automatic functioning
- Thermodynamic initial vacuum  
For precise expulsion  
of air pockets from the chamber
- Thermal drying system
- Digital display
- It can be incorporated into furniture
- 15 cycles endurance tank
- Water charge in semi-automatic  
chamber for dropping
- Safety mechanisms:
  - micro door closure
  - safety valve
  - safety thermostat
  - alarms
- Possibility to have a 5  
compartments tray holder

#### ● CYCLES LIST

##### 4 CYCLES

- 2 cycles for unwrapped loads
  - 134°C - 4 min.
  - 121°C - 20 min.
- 2 cycles for wrapped loads
  - 134°C - 12 min.
  - 121°C - 30 min.

#### ● STANDARD KIT

- 3 trays in anodised aluminium
- A 3-compartment stainless  
steel support
- 1 tray remover
- 1 water filling tank together with  
one pipe + quick connection
- 1 waste pipe with quick connection

#### ● TECHNICAL FEATURES

- External dimensions  
L 460 mm - P 480 mm - H 400 mm
- Chamber dimensions  
D 245 mm - P 350 mm
- Power 1300 W

CE 93/42 CEE  
0051 MEDICAL DEVICES

CSQ  
MED

UNI CEI EN 46002



**mocom**

Sistemi Innovativi di sterilizzazione

*The Solid Experience  
for a Higher Quality!*

سوماتكو  
**SOMATCO**  
www.somatco.com



Connect With Us

